

SEÑALIZACIÓN “RIESGO COVID-19”

Sinalux ha desarrollado
una familia de señales con el objetivo de prevenir y
reducir el riesgo de exposición al virus Covid-19



➤ PROCEDIMIENTOS
DE SEGURIDAD



➤ PROCEDIMIENTOS
DE HIGIENE Y
PROTECCIÓN INDIVIDUAL



➤ SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA
DE EMERGENCIA, PELIGRO,
OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN



➤ SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN
EN EL SUELO CON INFORMACIÓN
DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Procedimientos de seguridad

(mm)
148X210
210X297
297x420

↓
Materiales:
F y V.



SEGURIDAD DEL SITIO

NO ENTRAR

LAS PERSONAS QUE HAN ESTADO EN UN ÁREA DE ALTO RIESGO DE COVID-19 O EN CONTACTO CON UNA PERSONA INFECTADA NO ESTÁN AUTORIZADAS A ENTRAR

NO ENTRAR

LAS PERSONAS CON FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA O OTROS SÍNTOMAS SIMILARES A LA GRIPE NO ESTÁN AUTORIZADAS A ENTRAR

USE MÁSCARA

USE GUANTES

SUSTITUYA SU MÁSCARA TAN PRONTO COMO ESTÉ HÚMEDA Y LOS GUANTES DESECHÁNDOLA EN UN CONTENEDOR

EC 001

SEGURIDAD DEL SITIO

LAVE SUS MANOS REGULARMENTE

MANTENGA UNA DISTANCIA SEGURA

TOSA O ESTORNUDE EN EL PLIEGUE DEL CODO O EN UN PAÑUELO

EVITE EL CONTACTO

EVITE TOCARSE EN LA CARA

NO APRETONES DE MANOS

EC 002

SEGURIDAD DEL SITIO

NO ENTRAR

LAS PERSONAS QUE HAN ESTADO EN UN ÁREA DE ALTO RIESGO DE COVID-19 O EN CONTACTO CON UNA PERSONA INFECTADA NO ESTÁN AUTORIZADAS A ENTRAR

NO ENTRAR

LAS PERSONAS CON FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA O OTROS SÍNTOMAS SIMILARES A LA GRIPE NO ESTÁN AUTORIZADAS A ENTRAR

NO APRETONES DE MANOS

LAVE Y DESINFECTE SUS MANOS

MANTENGA UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD

TOSA O ESTORNUDE EN EL PLIEGUE DEL CODO O EN UN PAÑUELO

EC 003

¡ATENCIÓN!

PRECAUCIÓN

TENEMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL VIGENTES PARA PROTEGER LOS CLIENTES, VISITANTES Y PERSONAL DE LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS

PROTÉGETE A TI MISMO Y A LOS DEMÁS

PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN, LÁVESE LAS MANOS REGULARMENTE Y USE DESINFECTANTE PARA MANOS SI ESTÁ DISPONIBLE ANTES DE INGRESAR EN ESTAS INSTALACIONES

MANTENGA UNA DISTANCIA SI ES POSIBLE

NO SE OFENDA SI OTRAS PERSONAS INTENTAN MANTENER UN HUECO COMO MEDIDA DE DISTANCIA SOCIAL RECOMENDADA

EVITE TOCAR

SUPERFICIES Y PRODUCTOS A MENOS QUE SEA ABSOLUTAMENTE NECESARIO

EC 004

¡ATENCIÓN!

PROHIBIDA LA ENTRADA SON EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ES OBLIGATORIO USAR MASCARILLA

ES OBLIGATORIO USAR GUANTES

ES OBLIGATORIO USAR ROPA PROTECTORA

ES OBLIGATORIO USAR GAFAS DE PROTECCIÓN

ES OBLIGATORIO USAR CUBREPIÉS

EC 005

HIGIENE CONTRA VIRUS

LÁVESE LAS MANOS REGULARMENTE CON JABÓN

MANTENGA SUS MANOS LEJOS DE LA CARA

TOSE EN SU BRAZO Y ALÉJATE DE OTRAS PERSONAS

MANTENGA LAS HABITACIONES BIEN VENTILADAS

EC 006

PROCEDIMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE MÁSCARAS

LÁVESE BIEN LAS MANOS ANTES DE PONERSE LA MÁSCARA

CERTIFIQUESE QUE LA MÁSCARA NO ESTÁ DEFECTUOSA, VEA SI ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES Y NO TIENE RAYAS O CORTES EN LA SUPERFICIE

PEQUE LA MÁSCARA POR LAS TIRAS

PONGA LA MÁSCARA EN LA POSICIÓN CORRECTA, EL EXTREMO SUPERIOR DE LA MÁSCARA DEBE SER AJUSTADO AL NARIZ

CÚBRASE COMPLETAMENTE LA BOCA, NARIZ Y MENTÓN

RETIRE LA MÁSCARA POR LAS TIRAS SIN TOCAR EN PARTE DELANTERA QUE PUEDE ESTAR CONTAMINADA

SUSTITUYA LA MÁSCARA TAN PRONTO COMO ESTÉ HÚMEDA Y DESECHELA EN UN CONTENEDOR

LAVE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE DESECHAR LA MÁSCARA

EC 007

AYUDE A PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE LA GRIPE Y OTROS VIRUS

ATRÁPALO

CÚBRASE LA NARIZ Y LA BOCA CON UN PAÑUELO LIMPIO CUANDO TOSA O ESTORNUDE

BASURA

DESECHE LOS PAÑUELOS USADOS LO ANTES POSIBLE EN EL CONTENEDOR APROPIADO

MÁTALO

LAVARSE LAS MANOS INMEDIATAMENTE Y LIMPIAR LAS SUPERFICIES AYUDA A PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE LOS GÉRMENES

EC 008

PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS CON DESINFECTANTE

1. Froge en la palma de la mano una toalla de desinfectante suficiente para cubrir las dos manos.
2. Froge las palmas de las manos entre sí.
3. Froge la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y uñeros.
4. Froge las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados.
5. Froge el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra mano, apurándose los dedos.
6. Froge con un movimiento de rotación el pulgar asegurándose atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.
7. Froge la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
8. Una vez seces las manos con agua.

EC 009

Equipos de emergencia



(*)EC 021



EC 022




(mm)
 (*)150x150
 (*)200x200
 148x210
 210x297

↓
 Materiales:
 F y V.

Peligro



EC 031



EC 032



EC 033



EC 034



EC 035

(mm)
 148x210
 210x297

↓
 Materiales:
 F y V.




EC 036




EC 037



EC 038



EC 039



EC 040

Obligación



EC 051



EC 052



EC 053



EC 054



EC 055



(mm)
 148x210
 210x297

↓
 Materiales:
 F y V.



EC 056



EC 057



EC 058



EC 059



EC 060



EC 061



EC 062



EC 063



EC 064



EC 065

Prohibición

(mm)
148x210
210x297

↓
Materiales:
F y V.



EC 071



EC 072



EC 073



EC 074



EC 075



EC 076




EC 077

Atención al cliente

(mm)
300x200
400x300
300x100^(*)
400x150^(*)
600x200^(*)

↓
Materiales:
F y V.

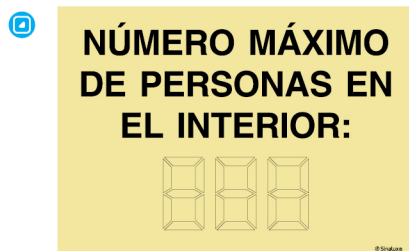

EC 081



(*)EC 082

Señales para suelo

(mm)
900x150

↓
Materiais disponíveis:
VP y VB.



EC 101



EC 102



EC 103




EC 104

Discos en vinilo autoadhesivo para instalación en el suelo

Suministrado en
hojas de 6 o 12
unidades

Ø 80mm



EC 113



EC 114



EC 115




(mm)
Diám. 80




Materiais disponíveis:
VP y VB.

Rollos de cinta antideslizante y autoadhesiva para instalación en el suelo



EC 131



EC 132



(mm)
18000x25
18000x50

Rollos para marcación en el suelo



EC 133



EC 134



(mm)
33000x50



EC 135



EC 136



EC 137



EC 138

MATERIALES - SEÑALIZACIÓN EN ALTURA

• PVC fotoluminiscente (F)

Señalización fotoluminiscente, base PVC 2mm de espesor **Categoría A** según la norma UNE 23035 y marca N de AENOR, Superficie antiestática y resistente al fuego (auto extingible).

• Vinilo blanco (V)

Base de PVC blanca autoadhesiva, de 0,08 mm de espesor, con superficie antiestática y fácil de limpiar.

MATERIALES - SEÑALIZACIÓN PARA EL SUELO

• Vinilo antideslizante para suelos (VP)

Material compuesto por una película de PVC autoadhesiva, de 0,08 mm de espesor, recubierta con una película protectora transparente antideslizante, en PVC calandrado. El espesor total del producto después de la aplicación es de 0,3 mm.

La resistencia al deslizamiento se caracteriza por el coeficiente de fricción estática y dinámica:

Coeficiente de fricción dinámica (ANSI A 137.1: 2012)	
Húmedo	0,236
Coeficiente de fricción estática (ANSI B 101.1: 2009)	
Húmedo	0,452

• Vinilo blanco para suelos (VB)

Rollos de PVC autoadhesivos de 0,08mm de espesor para uso temporal y superficie antiestática.

CATÁLOGO DIGITAL

 **Sinalux**®



Consulte em www.sinalux.eu