

SIGNALISATION “RISQUE COVID-19”

Everlux a développé
une signalisation qui a pour objectif la gestion
comportementale pour la prévention et la réduction
de l'exposition au risque Covid-19, à savoir:



➤ PROCÉDURES
DE SÉCURITÉ



➤ PROCÉDURES D'HYGIÈNE
ET DE PROTECTION
INDIVIDUELLE



➤ SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
D'URGENCE, DE DANGER,
OBLIGATION ET INTERDICTION



➤ SIGNALISATION POUR
APPLICATION AU SOL POUR
DÉLIMITATION D'ESPACES ET
DE DISTANCES DE SÉCURITÉ

Procédures de sécurité

(mm)
150x200
200x300
300x400



↓
Matériaux disponibles:
F, V et T



FC 001



FC 002



FC 003



FC 004



FC 005



FC 006

Procédures de sécurité



FC 007



FC 008

(mm)
150x200
200x300
300x400

Matériaux disponibles:
F, V et T

Procédures de sécurité version bande dessinée pour enfants



FC 011

(mm)
300x400
400x600

Matériaux disponibles:
F, V et T

Urgence

(mm)

150x150

200x200

300x300

150x200^(*)

200x300^(*)

300x400^(*)

↓
Matériaux disponibles:
F, V et T



FC 021



^(*) FC 031



^(*) FC 032

Danger

(mm)

150x200

200x300

300x400

↓
Matériaux disponibles:
F, V et T



FC 041



FC 042



FC 043

Obligation

(mm)

150x200

200x300

300x400


↓
Matériaux disponibles:
F, V et T




FC 051



FC 052




FC 053



FC 054



FC 055



FC 057



FC 058



FC 059



FC 060



FC 061



FC 062



FC 063



FC 064



FC 065



FC 066



FC 067

Interdiction



Consommation de produits interdite à l'intérieur

FC 081



Entrée interdite à plus d'une personne

FC 082



Eviter tout contact

FC 083



Eviter tout contact et proximité avec d'autres personnes

FC 084



Entrée interdite sans équipements de protection individuelle

FC 085



Interdit de partager la nourriture

FC 086

(mm)
150x200
200x300
300x400

↓
Matériaux disponibles:
F, V et T

Service



Nombre maximal de personnes admissibles:

FC 101

(mm)
300x200
400x300
(*)300x100
(*)400x150
(*)600x200
(*)800x300

↓
Matériaux disponibles:
F, V et T



Service prioritaire

Attendez ici, s'il vous plaît!

(*) FC 111

Signaux composés



PORT OBLIGATOIRE DE:

Gants de protection
Lunettes ou visière de protection
Masque de protection
Vêtement de protection


FC 121



Risque de contamination croisée

Garantir que cette surface est nettoyée avant et après utilisation

FC 131

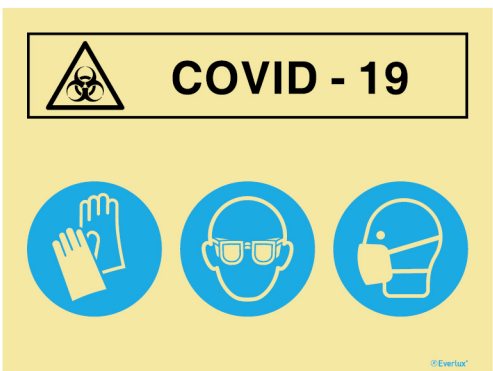

COVID - 19

FC 141



Entrée interdite sans équipements de protection individuelle

Port du masque obligatoire

Protection obligatoire des mains

Vêtement de protection obligatoire

Lunettes de protection obligatoires

Port obligatoire de chaussons d'hygiène

(*) FC 145

(mm)
400x300
600x400
800x600
(*)600x600
(*)800x800

↓
Matériaux disponibles:
F et T

(*) Uniquement en T

Service

(mm)
800x300



↓
Matériaux disponibles:
VP et VB.



FC 151

Distance de sécurité

(mm)
200x200
400x400
600x600



↓
Matériaux disponibles:
VP et VB.



FC 161

FC 162

FC 163

FC 164

(mm)
900x200



↓
Matériaux disponibles:
VP et VB.



FC 171

(mm)
900x150



↓
Matériaux disponibles:
VP et VB.



FC 181



FC 182



FC 183



FC 184



FC 185

Disques en vinyle autoadhésif pour application au sol

(mm)
Diâm. 80




↓
Matériaux disponibles:
VP et VB.



FC 191

FC 192


FC 193




Autoadhésifs
disponibles en
feuilles de 6 ou 12
unités.

Diam. 80mm

Rouleaux antidérapants pour application au sol



FC 201



FC 202



(mm)
18000x25
18000x50

Rouleaux de marquage pour application au sol



FC 211



FC 212




(mm)
33000x50




FC 213



FC 214



FC 215



FC 216

MATÉRIAUX – SIGNALISATION EN HAUTEUR

- **PVC photoluminescent (F)**
Signalisation photoluminescente de haute intensité en Polychlorure de Vinyle (PVC) de 2 mm d'épaisseur, avec une surface antistatique. Ce produit est résistant au feu, étant auto-extinguible.
- **Vinyle opaque (V)**
Film de PVC auto-adhésif, de 0,08 mm d'épaisseur, avec une surface antistatique et facile à nettoyer.
- **Aluminium composite d'épaisseur 2 mm (T)**
Matériau composé de polyéthylène entre deux feuilles d'aluminium de 0,25 mm d'épaisseur. Léger, résistant, avec une surface antistatique.

MATÉRIAUX – SIGNALISATION AU SOL

- **Vinyle antidérapant pour le sol (VP)**
Matériau composé d'un film en PVC auto-adhésif de 0,08 mm d'épaisseur, recouvert d'un film de protection antidérapant transparent, en PVC monomère calandré. L'épaisseur totale du produit après application est de 0,3 mm.

La résistance au glissement est caractérisée par un coefficient de frottement statique et dynamique:

Coefficient de frottement dynamique (ANSI A 137.1: 2012)	
Humide	0,236
Coefficient de frottement statique (ANSI B 101.1: 2009)	
Humide	0,452

- **Vinyle opaque pour le sol (VB)**
Signalisation en film de PVC autoadhésif pour utilisations temporaires, 0,08 mm d'épaisseur et avec surface antistatique.

VOIR LE CATALOGUE



www.everlux.com

